


汎用（ユニバーサル）ISOFIX 取付装置への取付けに係る注意事項

自動車の汎用（ユニバーサル）ISOFIX 取付装置への汎用（ユニバーサル）ISOFIX チャイルドシートの装着には、対応した取付け位置（座席等）と等級サイズを確認する必要があります。

以下は、その確認方法の例を示しています。

汎用（ユニバーサル）ISOFIX チャイルドシートの表示の例

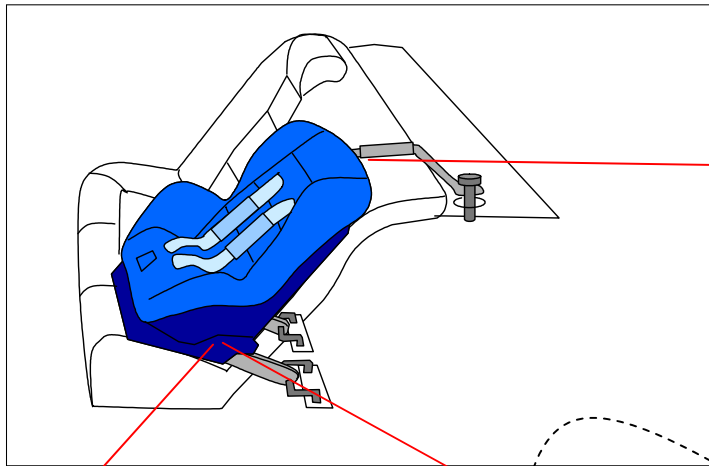

汎用（ユニバーサル）ISOFIX チャイルドシートに付される取付装置の位置を示す表示の例



ISOFIX チャイルドシートに付される記号とサイズ等級の例

表示中の数字やサイズ等級を表す文字はチャイルドシートにより異なります。

UNIVERSAL 9 - 18 kg



汎用（ユニバーサル）チャイルドシートに付される認可マークの例

042439

汎用（ユニバーサル）ISOFIX チャイルドシートは、サイズ等級の一致した自動車の汎用（ユニバーサル）ISOFIX 取付装置に備える必要があります。

自動車の汎用（ユニバーサル）ISOFIX 取付装置のサイズ等級は、取扱説明書に記載されておりますので、以下の例を参考として**サイズ等級が一致した「車両 ISOFIX 位置」**に備えてください。

自動車に備える取扱説明書に記載される取付け適合性一覧の例

質量グループ	サイズ等級	器具	車両ISOFIX位置			
			助手席	後部外側	後部中央	他の場所
キャリコット	F	ISO/L1	X	IL	X	X
	G	ISO/L2	X	IL	X	X
0 最大10kg	E	ISO/R1	X	IL	X	X
0+ 最大13kg	D	ISO/R2	X	IL	X	X
	C	ISO/R3	X	IL	X	X
I 9から18kg	D	ISO/R2	X	IL	X	X
	C	ISO/R3	X	IL	X	X
	B	ISO/F2	X	IUF	X	X
	B1	ISO/F2X	X	IUF	X	X
II 15から25kg	A	ISO/F3	X	IUF	X	X
			X	IL	X	X
III 22から36kg			X	IL	X	X

汎用（ユニバーサル）ISOFIX チャイルドシートは、前向き取付けのみ対応しております。

注：IUF：汎用（ユニバーサル）ISOFIX チャイルドシートを備えることができることを示す。

IL：汎用（ユニバーサル）以外の ISOFIX チャイルドシートを備えることができることを示す。

X：ISOFIX チャイルドシートを装着できないことを示す。